JASDAQ

平成 24 年 8 月 29 日

各　　位

会 社 名　オンキヨー株式会社（ｺｰﾄﾞ 6628）
代表者名　代表取締役社長　大朏宗徳
問合せ先　代表取締役副社長　中野宏
TEL：06-6226-7343

PRESS RELEASE



ピュアクオリティを高めたプレミアムスピーカーが登場
音のセッティングを追求するチャンネルデバイダーにも対応

スピーカーシステム　D-509E/D-509M/D-509C

音楽表現を大きく左右するスピーカーには、どんな音も正確に再現するクオリティが求められます。オンキヨーは、単にスペックを追い求めるだけでなく、あくまでも「聴感上のノイズを排除する」というピュアオーディオ直系のコンセプトに基づいてスピーカーの開発を進めてきました。

このたび発表するスピーカーシステムD-509シリーズは、ピュアオーディオクオリティを受け継ぐ、上位機種にふさわしい仕様を随所に採用しています。低域・中域・高域の3ウェイ・4スピーカー構成のD-509Eには、専用設計のスピーカーユニットを搭載。スコーカーユニットには、歪みが小さく広い再生帯域を実現した13cm N-OMF振動板を採用し、空気抵抗から解放されたダンパー部やコイルの線材、接着剤の種類など細部まで吟味することで、スピーカーシステム全体での最適化を図りました。2基搭載されているウーファーユニットには、力強さと繊細な表現力を併せ持つA-OMFモノコック振動板を採用。キャビネット内部で発生した空気振動を外部へ放出する背面のバスレフダクト構造と合わせて、量感のある豊かな低音再生を実現しています。また、設置環境やお好みの音質にあわせてベース部を付属コルクとスパイクの2種類から選べるなど、充実の仕様を施しました。さらに、デジタル・プロセッシング・クロスオーバー・ネットワーク機能を搭載した当社製AVレシーバーTX-NR818/NR1010/NR5010などと組み合わせて音のセッティングを追求できる、チャンネルデバイダー機能を搭載。背面の専用スイッチを切り換えることで通常のD-509E内部のネットワーク回路をバイパスし、お好みのバランスに設定したオリジナルのサウンドをご体感いただけます。

また、単品スピーカーとしても高い能力を発揮するサラウンドスピーカーD-509Mと、鮮明なヴォーカルが魅力のセンタースピーカーD-509Cも同時に発表いたします。ピュアな音楽再生を追求するD-509Eと組み合わせて、プレミアムなサラウンド環境も構築していただけます。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課　湊口　瞳　TEL.03-3548-2613
写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター　TEL.050-3161-9555

PRESS RELEASE



D-509E(B)
3ウェイ・スピーカーシステム
¥84,000（税込）/1台　　9月下旬発売予定

■高域用ツィーター×1、中域用スコーカー×1、低域用ウーファー×2搭載の本格3ウェイ4スピーカー構成
■ツィーター：3cmリング　　スコーカー：13cm N-OMFコーン　　ウーファー：13cm A-OMF モノコックコーン
■お好みに合わせた音のセッティングが可能に。内部ネットワークをバイパスするチャンネルデバイダー機能
（デジタル・プロセッシング・クロスオーバー・ネットワーク機能を搭載した、当社製AVレシーバーTX-NR5010などで使用可能）
■量感ある低音再生を実現するバスレフダクト
■付属コルクスペーサーとスパイクをお好みに合わせて選択可能
■極太ケーブルも接続できる真鍮削り出し金メッキネジ式スピーカーターミナル


定格インピーダンス	4Ω
最大入力	150W
定格感度レベル	84dB/W/m
周波数特性	40Hz～100kHz
クロスオーバー周波数	INTERNAL CROSSOVER時 450kHz、2.8kHz EXTERNAL CROSSOVER時 －、2.8kHz
キャビネット内容積	34リットル
最大外形寸法（1台）	幅275×高さ991×奥行き370mm
質量（1台）	16.4kg

＊製品詳細は、（ http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/theaterspeaker.htm ）の「D-509series」ページをご覧ください

ONKYO®

PRESS RELEASE

■お好みに合わせた音のバランス設定が可能に
内部ネットワークをバイパスするチャンネルデバイダー機能

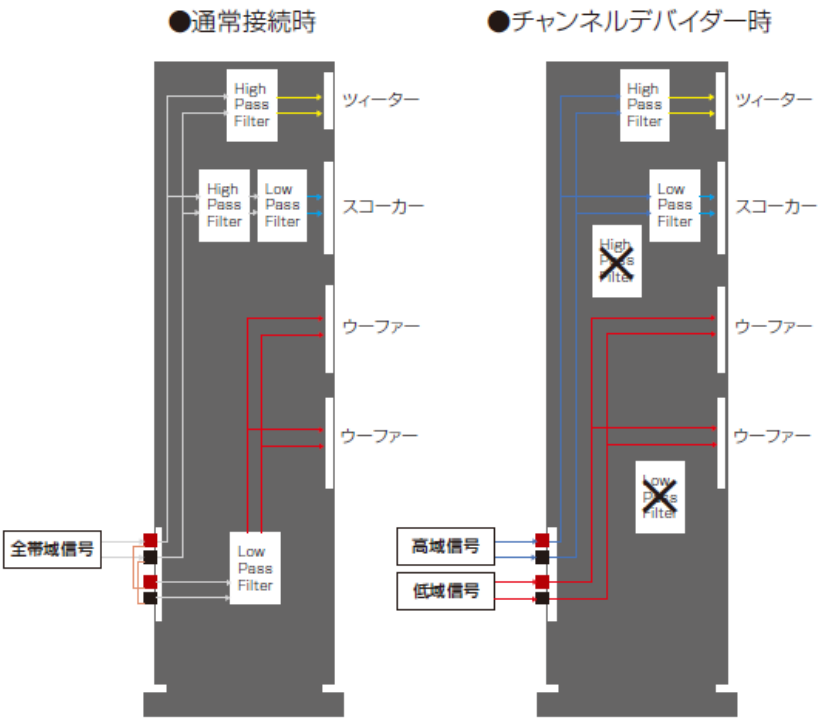

アンプから出力され、スピーカーシステムに入力された音楽信号は、スピーカー内部のネットワーク回路によりウーファーやツィーターが受け持つ最適な帯域に分割されます。D-509Eは、内部ネットワークを一部利用せず、入力された信号をそのままダイレクトにスピーカーユニットへ送るチャンネルデバイダー機能を搭載。低域のウーファーユニットに使用されるLow Pass Filterと中域のスコーカーに使用されるHigh Pass Filterをバイパスすることで、スピーカー内部のネットワーク回路とは異なる音質を楽しむことができます。通常接続とチャンネルデバイダー接続は、背面の専用スイッチで切り換えることができます。

※デジタル・プロセッシング・クロスオーバー・ネットワーク機能を搭載した当社製AVレシーバーTX-NR818/NR1010/NR5010や、チャンネルデバイダーを用いたマルチアンプシステムで使用することができます。



※D-509EとAVレシーバーTX-NR5010の組み合わせ例

ONKYO

PRESS RELEASE

■単体スピーカーとしての高い品質が臨場感を高めるサラウンドスピーカーシステム

D-509M(B)
2ウェイ・スピーカーシステム
¥24,150(税込)/1台　　9月下旬発売予定



■周波数特性の乱れを抑制する砲弾型イコライザー装備
13cm N-OMFコーンウーファー
■音の芯が太く鮮明な音楽再生を実現する3cmリング型
ツィーターユニット
■極太ケーブルも接続できる真鍮削り出し金メッキネジ式
スピーカーターミナル

定格インピーダンス	4Ω
最大入力	120W
定格感度レベル	83dB/W/m
周波数特性	60Hz～100kHz
クロスオーバー周波数	2.8kHz
キャビネット内容積	5リットル
最大外形寸法(1台)	幅164×高さ280×奥行き187mm
質量(1台)	3.5kg

■ヴォーカルのリアリティを高めるセンタースピーカーシステム

D-509C(B)
2ウェイ・スピーカーシステム
¥30,450(税込)/1台　　9月下旬発売予定



■テレビやスクリーンの下に設置する場合に角度を調節できる
スパイクを付属
■周波数特性の乱れを抑制する砲弾型イコライザー装備
13cm N-OMFコーンウーファー
■音の芯が太く鮮明な音楽再生を実現する3cmリング型
ツィーターユニット
■極太ケーブルも接続できる真鍮削り出し金メッキネジ式
スピーカーターミナル

定格インピーダンス	4Ω
最大入力	150W
定格感度レベル	86.5dB/W/m
周波数特性	65Hz～100kHz
クロスオーバー周波数	2.9kHz
キャビネット内容積	8リットル
最大外形寸法(1台)	幅500×高さ164×奥行き176mm
質量(1台)	5.9kg

＊製品詳細は、(http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/theaterspeaker.htm)の「D-509series」ページをご覧ください

ONKYO®