株式会社ＭＩＥコーポレーション

平成26年12月15日

各位

会　社 名　株式会社ＭＩＥコーポレーション
代表者名　代表取締役社長　永井　賢治
（コード番号　3442　名証二部）
問合せ先　取締役常務執行役員　管理本部長
　　兼経営企画部長　岡　和明
電話番号　0594-31-6668

ハウジング形管継手「MIE-K」の販売開始に関するお知らせ

ＭＩＥグループの中核企業である株式会社ＭＩＥテクノがハウジング形管継手「MIE-K」の販売を開始することになりましたのでお知らせします。震災復興、東京オリンピック、地域開発、エネルギー分野の強化・発展という社会変革が進展していくなかで、消火栓や建築設備配管、給水・給湯配管ニーズが伸長、その需要を補足するために新商品の発売を決めました。

当該製品は、用途にあわせて、ステンレス製、鋼鉄防錆コーティング、樹脂コーティングをラインナップし、ガスケットは全種類耐塩素仕様となっております。

発売開始は平成27年1月を予定しております。

新製品の概要

1. 製品名　　ハウジング形管継手「MIE－K」

2. 構　造　　接続する管の両端にセルフシールのリップ型ガスケットを取り付け、その上からハウジングを被せてボルト及びナットで締め付けて流体を密封する構造となっています。

エポキシ粉体塗装　　ステンレス製　　錆止め塗装



それぞれに固定式と可撓式を揃えています。（写真は全て可撓式）

○固定式…管の伸縮やたわみを抑制します。

○可撓式…離脱防止機能を有し、管の伸縮やたわみを吸収します。

3. 特　徴　　○ネジ・溶接・フランジによる接続に比べて、配管作業時間が大幅に短縮できます。
ボルトの締め付けで施工ができます。

○外径がフランジに比べて小さいので、建物の梁貫通穴が小さくてすみ、狭いスペースで施工できます。

○伸縮性能・可撓性能を持っていますので地震時の層間変位の吸収ができます。

○セルフシール構造のガスケットの為、劣化が少なく耐久性に優れています。

○ガスケットは全種類耐塩素仕様です。

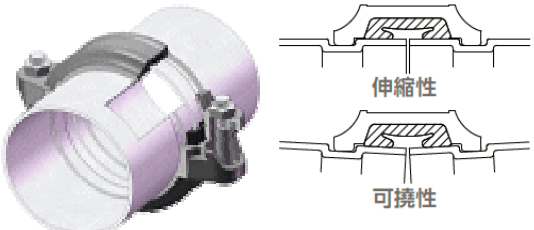

4. 使用用途　○ハウジング形管継手の使用用途は、給水・冷却水及び冷温水の配管システムに使用されます。

種類 / 使用環境	ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装	ステンレス製	錆止め塗装
屋内配管	◎	◎	◎*1
屋外露出配管	○	◎	○*2
土中埋設配管	○*3	◎*3	×

◎:推奨　○:使用可　×:使用不可

*1. 湿潤環境下での使用は避けてください。
*2.雨水がかかる場所、または湿潤環境下での使用は避けてください。
*3.土中埋設配管でご使用の際は必ずポリエチレンスリーブ及び防食テープによる保護処理を行ってください。

5. サイズ　○呼び径50A、65A、80A、100A、125A、150Aの6種類をご用意しております。

MIE CORPORATION CO.,LTD

■商品に関するお問い合わせ
株式会社MIEテクノ

・本社営業部　三重県桑名市大字星川1001番地　TEL 0594-31-3133
・東京支店　東京都中央区八丁堀三丁目22番11号　TEL 03-3553-7871
・大阪支店　兵庫県西宮市鳴尾浜1-6-22　TEL 0798-40-8600

商品、MIEテクノの詳細は、http://www.mie-corp.jp/mieをご覧ください（MIEテクノホームページ）。
株主・投資家向けの情報は、http://www.mie-corp.jp/をご覧ください。